



# MEDISTEP ORIGIN 2MM

HOMOGENEO



Formato  
Rollo

METALES PESADOS

FREE Libre de  
Metales Pesados

GASES VOC'S


FREE Libre de  
Gases VOC'S



Tamaño  
2 x 20 m




Resistencia  
al desgaste



Espesor total  
2 mm



# MEDISTEP ORIGIN

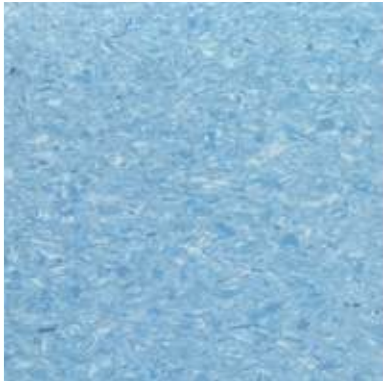


SHAPPHIRE  
SMO 1216



ASH  
SMO 5204



PEBBLE  
SMO 1202

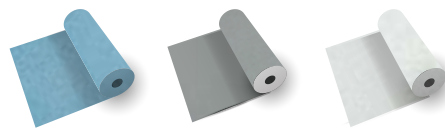

Certificaciones



# FICHA TÉCNICA



Características	Estándar	Medistep Origin 2 mm
Formato	ISO 10581	Rollo homogéneo
Tratamiento Superficial		<b>EASY CLEAN UV</b>
Clasificación	ISO 10582	34/43
Longitud Rollo		20 m
Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2 m
Espesor total	ISO 24346	2 mm
Peso de Rollo	ISO 23997	2,800 g/m <sup>2</sup>
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Propiedades electroestáticas	EN 1815	< 2 kV
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DIN 51130	R9
Punzonamiento estático Residual	ISO 24343-1	≤ 0.1 mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0.4 %
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a la brasión	EN 660-2	T
Resistencia Electrica	EN 1081	10 <sup>4</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup>
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	>3 dB
Resistencia Térmica	EN 12664	0.01 m <sup>2</sup> k/w
Garantía		15 años



Tratamiento superficial  
**EASY CLEAN UV**  
(Poliuretano de alta resistencia)

Capa base compacta de PVC

Piso homogéneo con colores neutros. Tratamiento UV limpio profundo y PUR de alta densidad que permite una alta resistencia al yodo fuerte y efecto antibacteriano. Libre de plastificantes Ftalatos y metales pesados. Con certificación FloorScore, ANSI y Certificado Oro de Eurofins Indoor Air Comfort es una prueba de que nuestros productos cumplen con todos los criterios relacionados con las emisiones de COV.